


产品特性

- 高效节能，相同亮度下比白炽灯节能90%，比荧光灯节能60%
- 寿命长，LED灯管寿命可达35,000小时
- 绿色环保，无紫外线、红外线、热辐射及汞污染
- 响应快，无频闪，无眩光，点亮后瞬间达到全亮输出
- 固体光源，无玻璃构造，抗震性强，运输方便，安全性高
- 安装简易，维修方便，相比传统荧光灯管具有更高的维护性

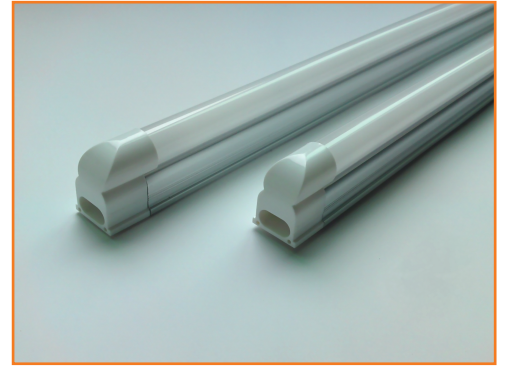

应用领域

- 广泛应用于各公共场所和私人场所
- 地下停车场，办公室，飞机场，车站，地铁站，商场，酒店，餐厅，学校，展览馆，图书馆，运动场，家居照明，门楼招牌，广告背景灯等

LED T5 灯管

灯管型号	额定功率	尺寸	色温代码
TOLT-T512 ☒C	12 W	1198 mm	W: Warm N: Neutral P: Pure C: Cool
TOLT-T518 ☒C	18 W		

12W LED灯管 V.S 传统40W 日光灯

比较项目	传统日光灯	LED灯管
每年耗电量(KW)	394	105
每年电费(元)	394	105
每年节省费用(元)	0	290


备注: 1.以LED灯管每天使用24小时计算，使用年限约4年
2.以传统日光灯每天使用24小时计算，使用年限约6个月
3.以上金额皆以人民币(RMB)计算，每度电约1元(RMB)

技术参数

LED光源	Oasistek COB-MM15	
型号	TOLT-T512 ☒C	TOLT-T518 ☒C
光通量	1300 Lm	1900 Lm
色温 (W,N,P,C)	W:3000 k P:5000 k N:4000 k C:6000 k	
输入电压	AC 85 ~ 265 V / 50~60 HZ	
功率因素	≥ 0.90	
显色指数	W, N ≥ 75 ; P, C ≥ 70	
使用寿命	≥ 35,000 hrs	
发光角度	120°	

产品尺寸

TOLT-T5C

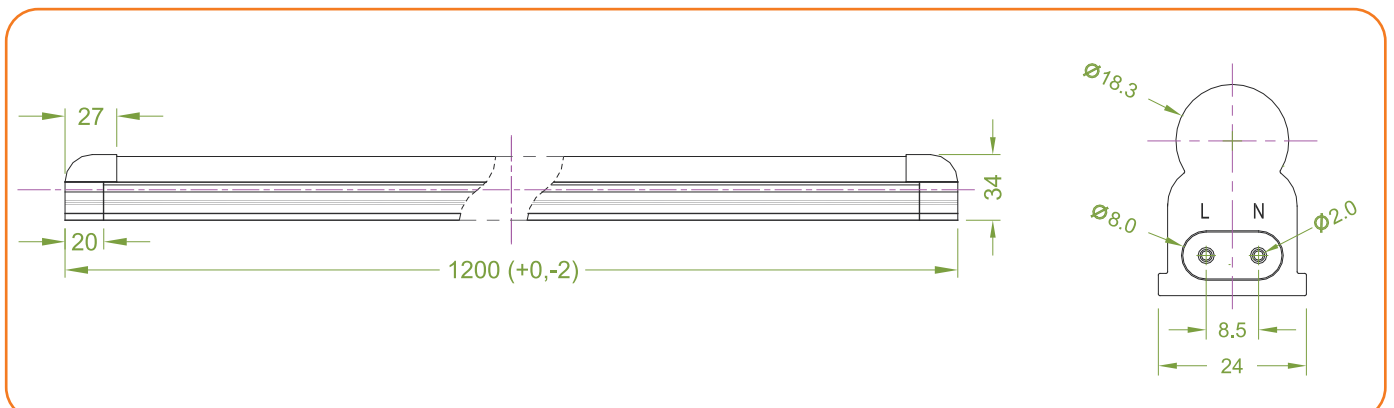

注: 1. 以上所有尺寸单位均为mm 2. 除灯管总长度外，其他尺寸误差范围为 ±0.5mm

